


SiF καλώδια σιλικόνης ενός αγωγού

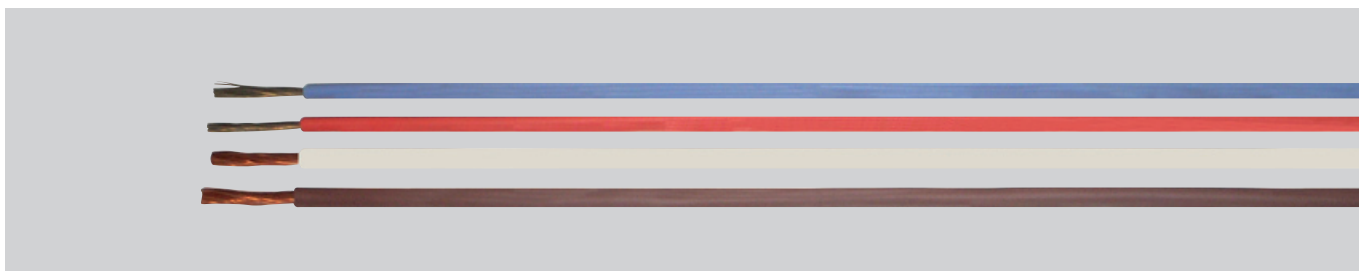

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις με υψηλές θερμοκρασίες και εκεί που έχουμε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Είναι ελεύθερα αλογόνου και ανθεκτικά σε λάδι, πετρέλαιο και σε φυτικά και ζωικά λίπη.

ΔΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Αγωγός: πολύκλωνος από επικασσιτερωμένα χάλκινα σύρματα τύπου, SiF ή από χάλκινα σύρματα, τύπου FG4/2 σύμφωνα με DIN VDE 0295 cl. 5
Εξωτερικός μανδύας: από σιλικόνη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδιαγραφές: σύμφωνα με DIN VDE 0250
Περιοχή θερμοκρασίας: από -60°C έως +180°C
Τάση λειτουργίας: Uo/U 300 / 500 V

CE = Τα παραπάνω καλώδια πληρούν τη Low Voltage Directive 73 / 23 EEC, 90/68 EEC

ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΕ mm ²	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ				
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Kg / Km	ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Kg / Km	Ω / Km ΣΤΟΥΣ 20°C	
				SiF	FG4/2
1x0.50	2.30	4.80	12.5	40.10	39.00
1x0.75	2.60	7.20	15.80	26.70	26.00
1x1.00	2.70	9.60	17.80	20.00	19.50
1x1.50	3.00	14.40	20.80	13.70	13.30
1x2.50	3.60	24.00	33.40	8.21	7.98
1x4.00	4.50	38.00	50.50	5.09	4.95
1x6.00	5.30	58.00	74.20	3.39	3.30
1x10.00	6.50	96.00	125.00	1.95	1.91
1x16.00	7.80	154.00	194.00	1.24	1.21
1x25.00	9.40	240.00	294.00	0.795	0.780
1x35.00	10.60	336.00	401.00	0.565	0.554
1x50.00	13.50	480.00	562.00	0.393	0.386
1x70.00	15.10	672.00	762.00	0.277	0.272
1x95.00	18.60	912.00	1044.00	0.210	0.206
1x120.00	19.60	1152.00	1276.00	0.164	0.161
1x150.00	22.00	1440.00	1630.00	0.132	0.129
1x185.00	24.20	1776.00	1922.00	0.108	0.106
1x240.00	27.10	2304.00	2460.00	0.083	0.082

Διαρκής παρακαταθήκη:

από 0,50mm² έως 6,00mm² σε μαύρο, κόκκινο, καφέ, μπλε, άσπρο, γκρι, πορτοκαλί, πρασινοκίτρινο, ροζ, μωβ

από 10,00mm² έως 25,00mm² σε μαύρο, κόκκινο, καφέ, μπλε

από 35,00mm² έως 240,00mm² σε κόκκινο

Για χρώματα που δεν αναφέρονται παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων